




## MC-Serie

Medium-Consistency

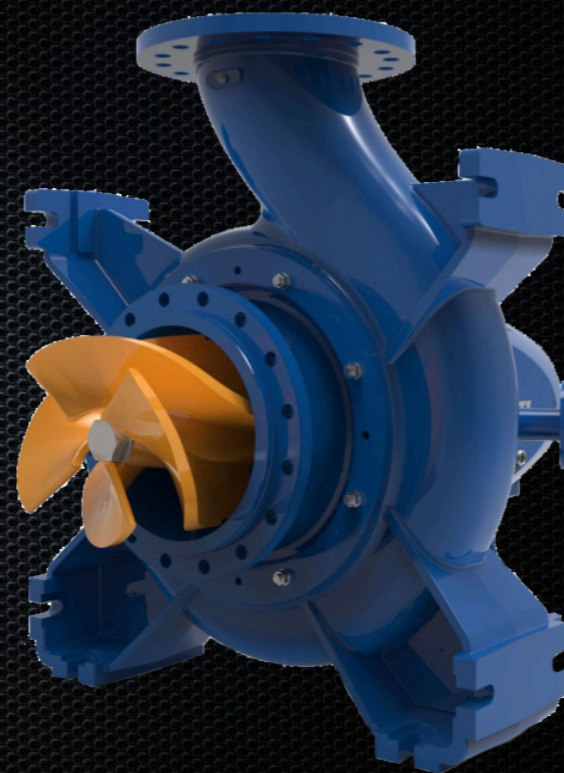

### Ról ról.

Konzisztencia akár 16%

Haladjon 190 m-ig

Áramlási sebesség akár 13 000  
admt/nap

Nyomás akár 25 bar

Hőmérséklet 140°C-ig  
Az IloT készen áll






**Design.**

1. Csapágy ház
2. Tengely
3. Állandó
4. Tömítés
5. Járókerék
6. Kopáskorong
7. Szivattyú ház
8. Támasztó láb






Jelemzők .

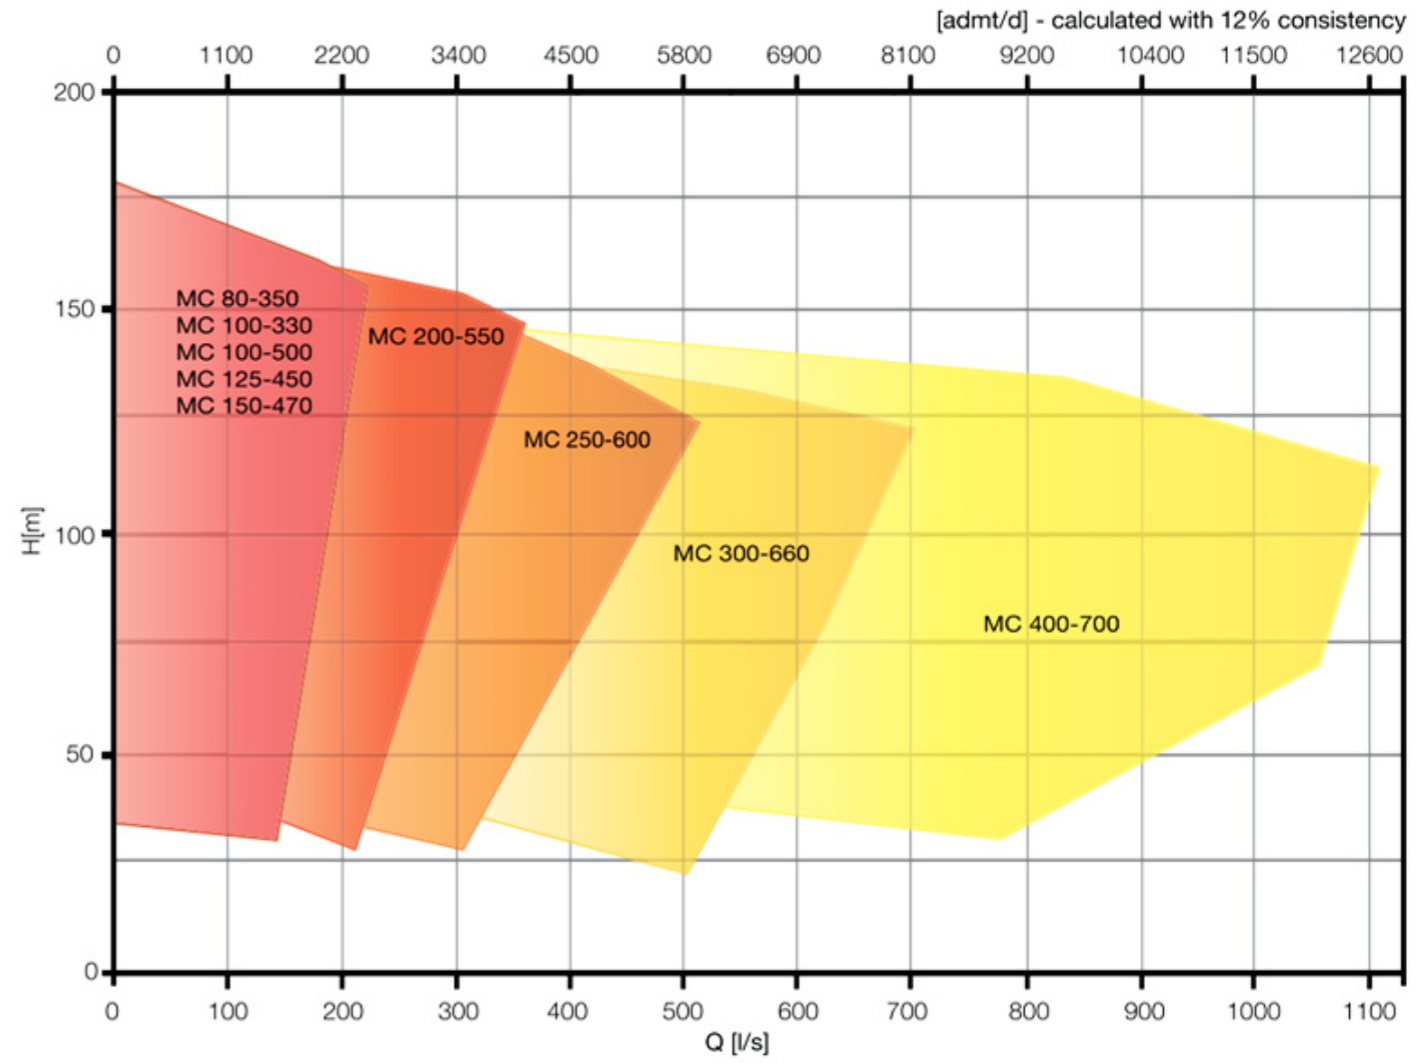



Anyag:

MC	EN-GJL 250	1.4460 1.4474	1.4462	1.4469	2.4602 Hasteloy
Járókerék/ Szétválasztó		✓		✓	
Ház/Ház fedél		✓		✓	
Kopáskorong		✓		✓	
Fluidsator		✓		✓	
Szívókarima		✓		✓	
Tengely			✓		
Szívókarima bélés					✓
Csapagy ház	✓				

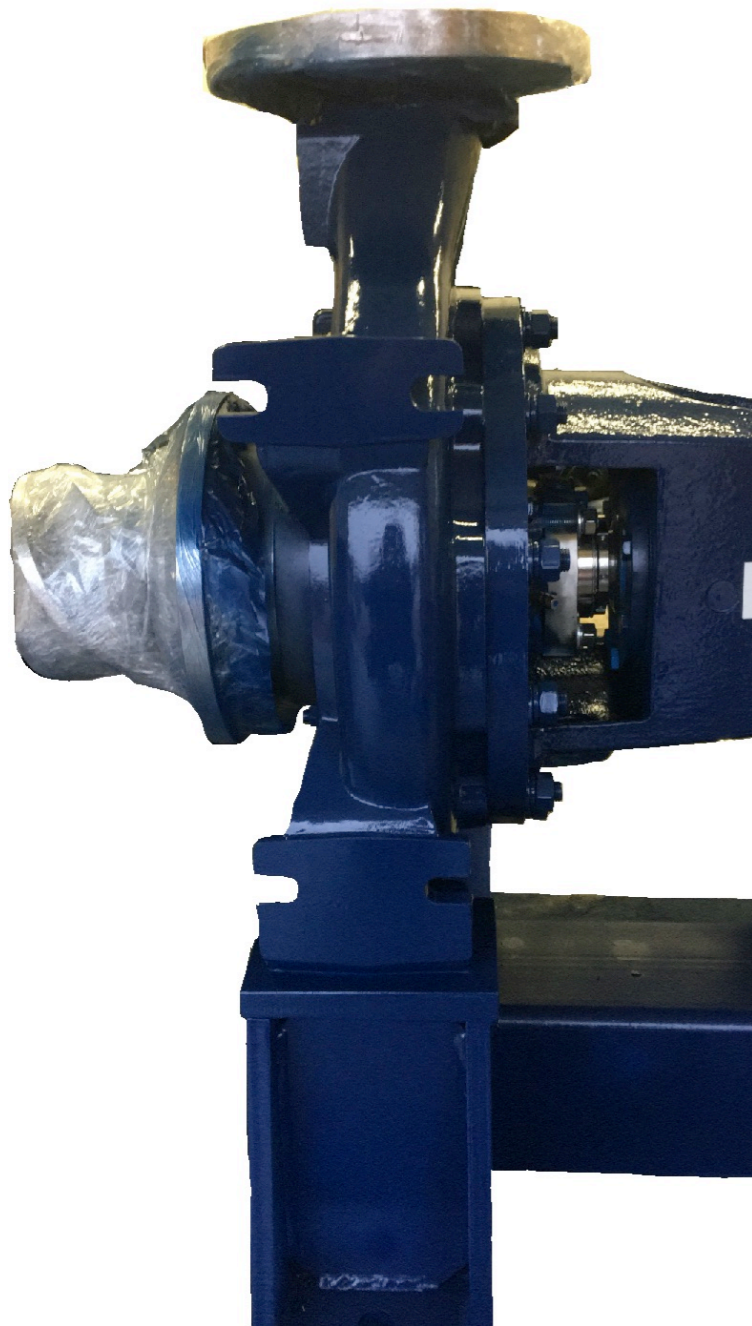

### Alkalmazás:

Legfeljebb 16%-os csontszáraz alapanyag szuszpenziók szállítása a cellulóz- és papíriparban.

Vegyipép.

Mechanikus ép.

Papírhulladék. Melasz.

### Specifications:

- Sebesség: 1500rpm-2900rpm/1750rpm-3500rpm
- Kapacitás: 5000 admt/d
- Nyomás: 195m (max)
- Munkafeltétel: 16/25 bar max
- Hatékonyság: 70%
- Készletek konzisztenciája: 16 %
- Karima: BS,DIN,ISO,etc
- Folyadék hőmérséklete: -40°C to 140°C, PH=0-14